

Передняя подвеска - Передний стабилизатор поперечной устойчивости


Снятие и установка

Общее оборудование

Тиски

Снятие

1. Обратитесь к процедуре: [Передний стабилизатор](#) (204-01 Передняя подвеска, Снятие и установка).
2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Отметьте положение элемента перед его снятием.

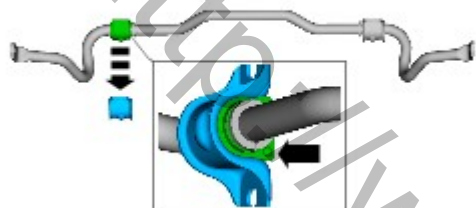


E126256

Установка

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Очистите элемент от грязи, смазки и инородного материала.
 1. Металлическая полоса
 2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите элемент в положение, отмеченное перед снятием.

Общее оборудование: Тиски

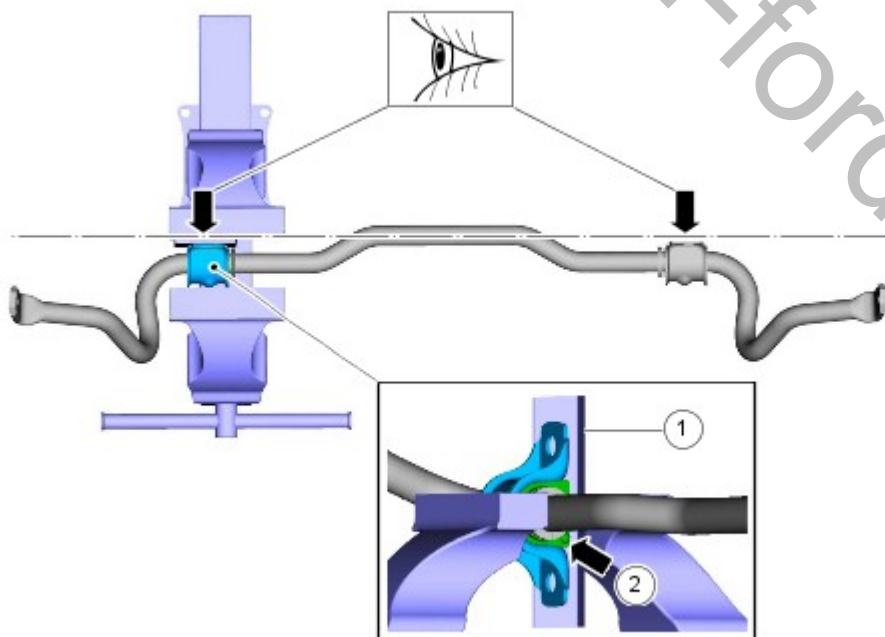

E126258

2. Обратитесь к процедуре: [Передний стабилизатор](#) (204-01 Передняя подвеска, Снятие и установка).

<http://wsm.red-ford.ru/>