


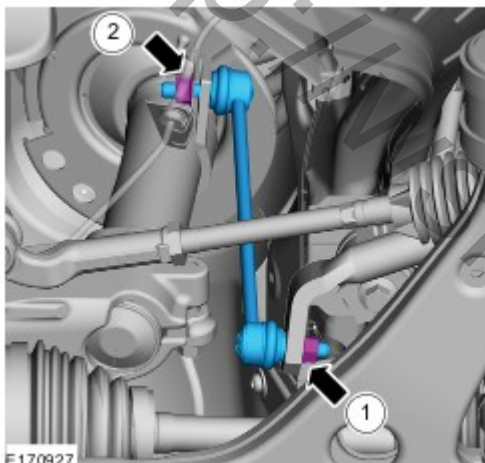
## Передняя подвеска - Стойка переднего стабилизатора

### Снятие и установка

#### Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Колесо и шина](#) (204-04A Колеса и шины, Снятие и установка).
2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Удостоверьтесь, что шаровой элемент шарового шарнира не вращается.
  1. Момент затяжки: 62 Nm
  2. Момент затяжки: 48 Nm



#### Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.