

Задняя подвеска - Задний стабилизатор поперечной устойчивости—В комплектацию автомобиля входит: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости с шаровыми шарнирами

## Снятие и установка


### Общее оборудование

Гидравлический пресс


### Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).
2.
  1. Момент затяжки: 120 Nm
  2. Момент затяжки: 60 Nm

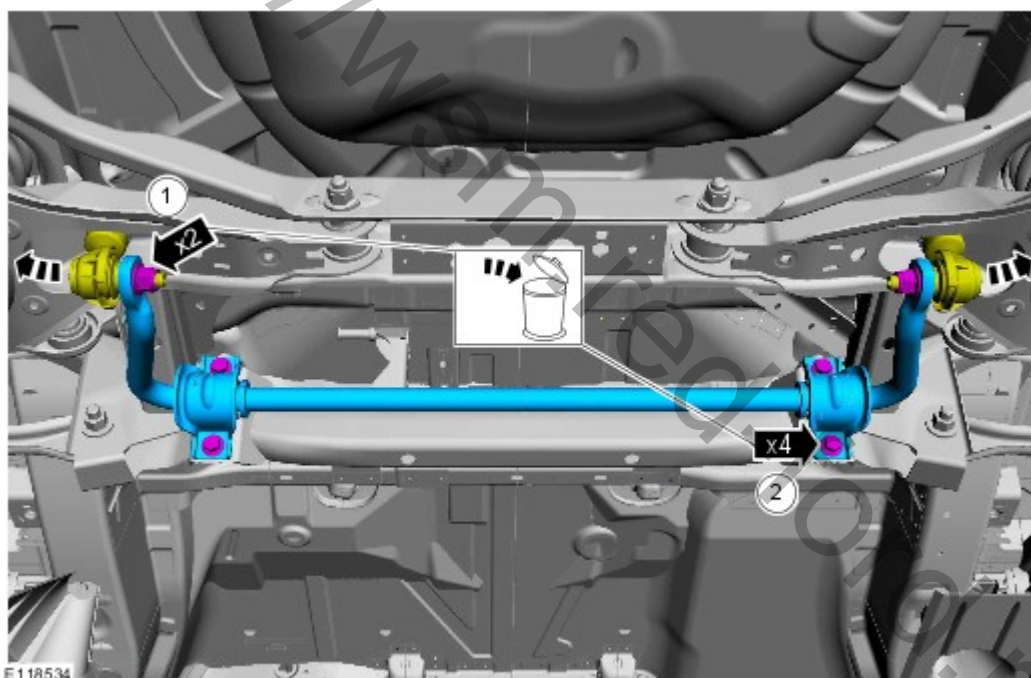

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните положение каждого компонента перед снятием.

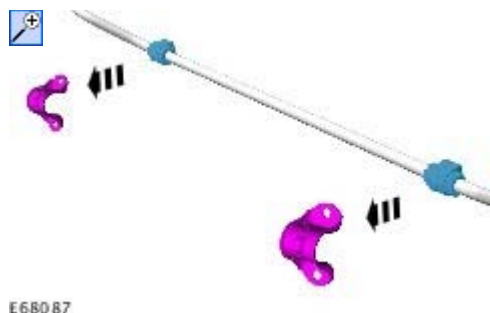

### Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите элемент от грязи, смазки и инородного материала.


ПРИМЕЧАНИЕ: Элементы следует установить в исходное положение, отмеченное при снятии.



E67369


2. На обеих сторонах

Общее оборудование: [Гидравлический пресс](#)

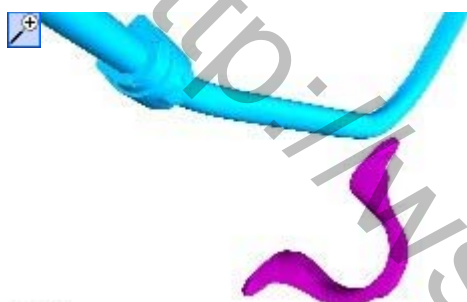

E69763

3. ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте установку хомута в исходное положение, отмеченное при снятии.

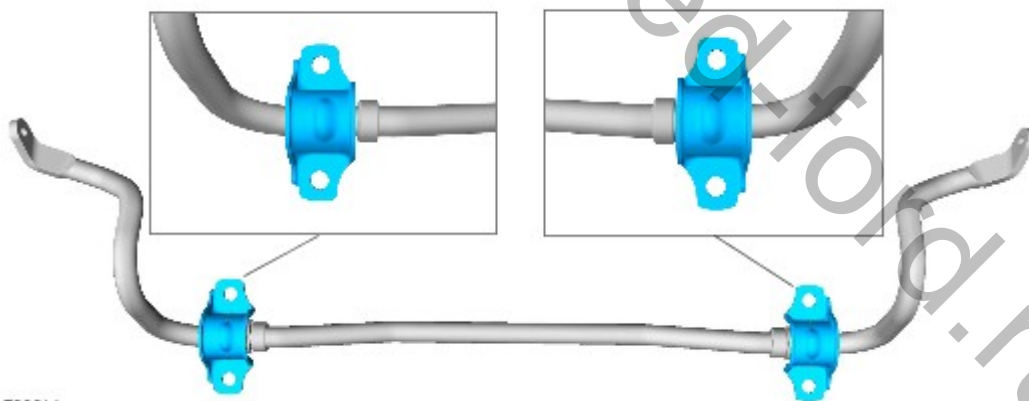

E89914

4. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.