

Снятие и установка

Снятие

УВЕДОМЛЕНИЯ:




Не используйте тепловое воздействие, чтобы стронуть прихваченную гайку колеса.



Не используйте инструменты с электроприводом при работе с гайками-"секретками" колес.


1. Ослабить: 360°



E74933

2. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).

3. УВЕДОМЛЕНИЯ: Если установлен колпак с открытыми гайками колеса, чтобы не повредить колпак, перед его снятием гайки необходимо выкрутить.



E74934

Установка


1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке колеса обязательно удалите с установочной поверхности колеса, ступицы колеса, тормозного барабана и тормозного диска ржавчину, грязь и посторонние вещества. Убедитесь, что все элементы крепления тормозного диска к ступице зафиксированы таким образом, что они не мешают установочным поверхностям колеса. Невыполнение этих инструкций при установке колес может привести к ослаблению гаек колеса и отсоединению колеса при движении автомобиля. Это может привести к потере управления и серьезным травмам или смерти пассажиров автомобиля.



УВЕДОМЛЕНИЯ: Нанесите тонкий слой противозадирной смазки только на зону сопряжения между направляющим отверстием колеса и направляющей

ступицы. Противозадирная смазка не должна контактировать с поверхностью установки тормозного диска/барабана на колесе, шпильками крепления колеса, гайками колеса, фрикционными поверхностями тормозных колодок или тормозных дисков. В противном случае возможно повреждение элементов тормозной системы.


ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии затяните гайки только усилием руки.



E74934

2. Опустите автомобиль
3. Затяните гайки колеса, работая в указанной последовательности.

Момент затяжки: 135 Nm

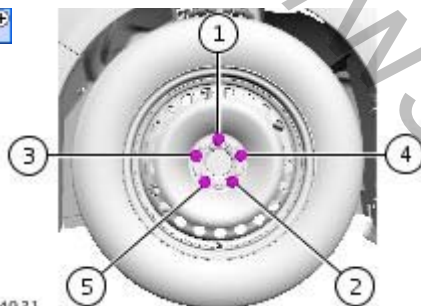

E74931