

Барабанный тормоз - Колесный цилиндр

Снятие и установка

Снятие

⚠ УВЕДОМЛЕНИЯ: Не проливайте тормозную жидкость на окрашенные или пластиковые поверхности, иначе можно повредить поверхность. Если тормозная жидкость была пролита на окрашенную или пластмассовую поверхность, немедленно смойте ее водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание процедуры снятия в этой инструкции может включать описание действий по установке.


1. **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед выполнением любой процедуры техобслуживания, приведенной в данном разделе, ознакомьтесь с пунктом «Предупреждения о мерах предосторожности» в разделе 100-00 «Общие сведения». Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.

Обратитесь к процедуре: [Охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).


2. Снимите тормозной барабан.

Обратитесь к процедуре: [Тормозной барабан](#) (206-02 Барабанный тормоз, Снятие и установка).

3.
 1. Момент затяжки: 15 Nm
 2. Момент затяжки: 12 Nm

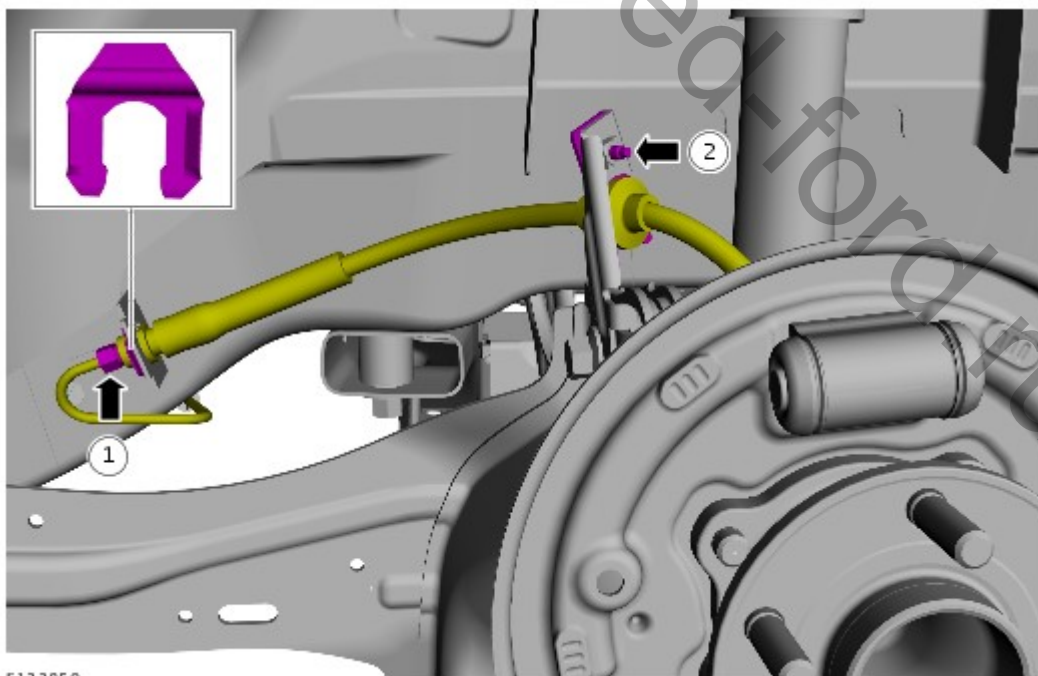

4.
 1. Момент затяжки: 23 Nm
 2. Момент затяжки: 12 Nm

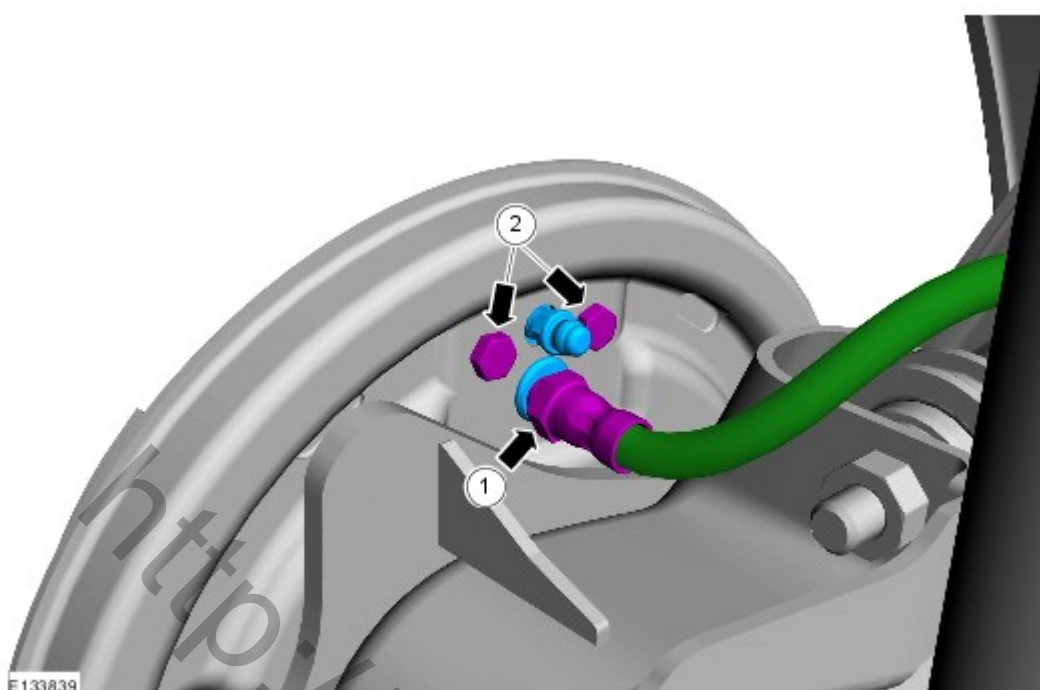

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Удалите воздух из колесного тормозного цилиндра.

Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из элементов](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).