

## Барабанный тормоз - Щит тормоза

### Снятие и установка

#### Снятие


1. Снимите тормозные колодки.

Обратитесь к процедуре: [Тормозные колодки](#) (206-02 Барабанный тормоз, Снятие и установка).

2. Снимите колесный цилиндр.

Обратитесь к процедуре: [Колесный цилиндр](#) (206-02 Барабанный тормоз, Снятие и установка).

- 3.

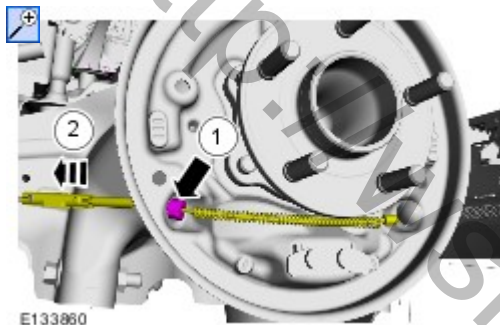

4. Снимите подшипник и ступицу колеса.

Обратитесь к процедуре: [Подшипник колеса и ступица колеса - В комплектацию автомобиля входит: Задние дисковые тормоза](#) (204-02 Задняя подвеска, Снятие и установка).

- 5.



#### Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.