
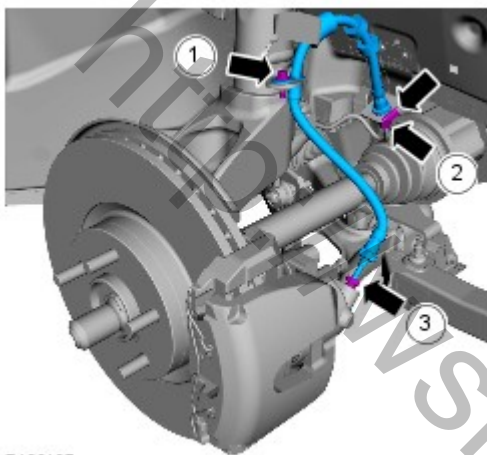


Передний дисковый тормоз - Передний тормозной шланг**Снятие и установка****Снятие**


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1. Обратитесь к процедуре: [Колесо и шина](#) (204-04А Колеса и шины, Снятие и установка).
2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Заглушите открытые отверстия.



E129187

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Проследите за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен и был правильно установлен.
 1. Момент затяжки: 10 Nm
 2. Момент затяжки: 15 Nm
 3. Момент затяжки: 18 Nm
 - 4.

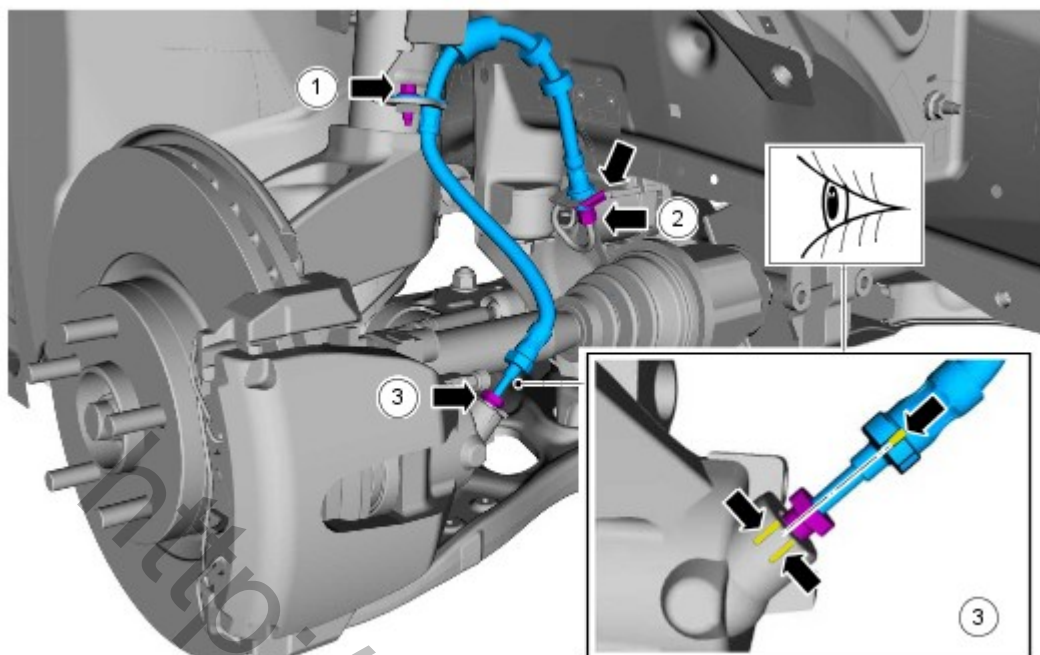

3. Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из элементов](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).

sm.red-ford.ru