

Задний дисковый тормоз - Задний тормозной шланг

Снятие и установка

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Снимите колесо с шиной.


Обратитесь к процедуре: [Колесо и шина](#) (204-04А Колеса и шины, Снятие и установка).

2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Заглушите открытые отверстия.


2. Момент затяжки: 15 Nm

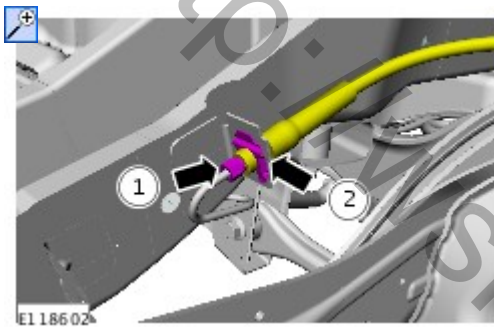

3.
 1. Момент затяжки: 10 Nm
 2. Момент затяжки: 28 Nm

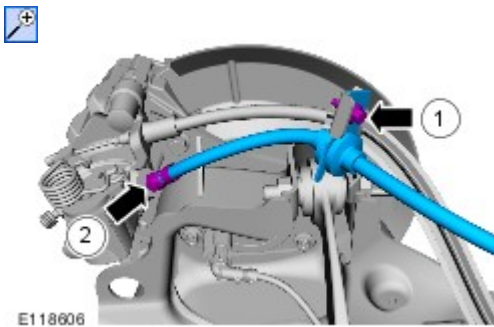

Установка

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Проследите за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен и был правильно установлен. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Удалите воздух из суппорта.

Обратитесь к процедуре: [Удаление воздуха из элементов](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).