


Гидропривод тормозов - Главный тормозной цилиндр**Снятие и установка****Снятие**

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Техника безопасности при работе с системами тормозов и сцепления](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
- 2.

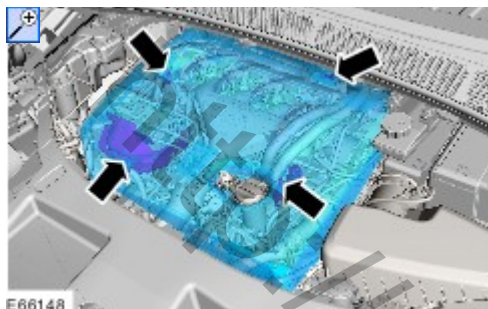

Автомобили с левосторонним рулевым управлением

3. Обратитесь к процедуре: [Площадка для установки аккумуляторной батареи](#) (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Снятие и установка).

Все автомобили.


4. Обратитесь к процедуре: [Слив тормозной жидкости и заправка тормозной системы](#) (206-00 Система тормозов – Общая информация, Общие процедуры).

5.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Заглушите открытые отверстия.

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите новые элементы.

Момент затяжки: 25 Nm

2. *Момент затяжки: 18 Nm*

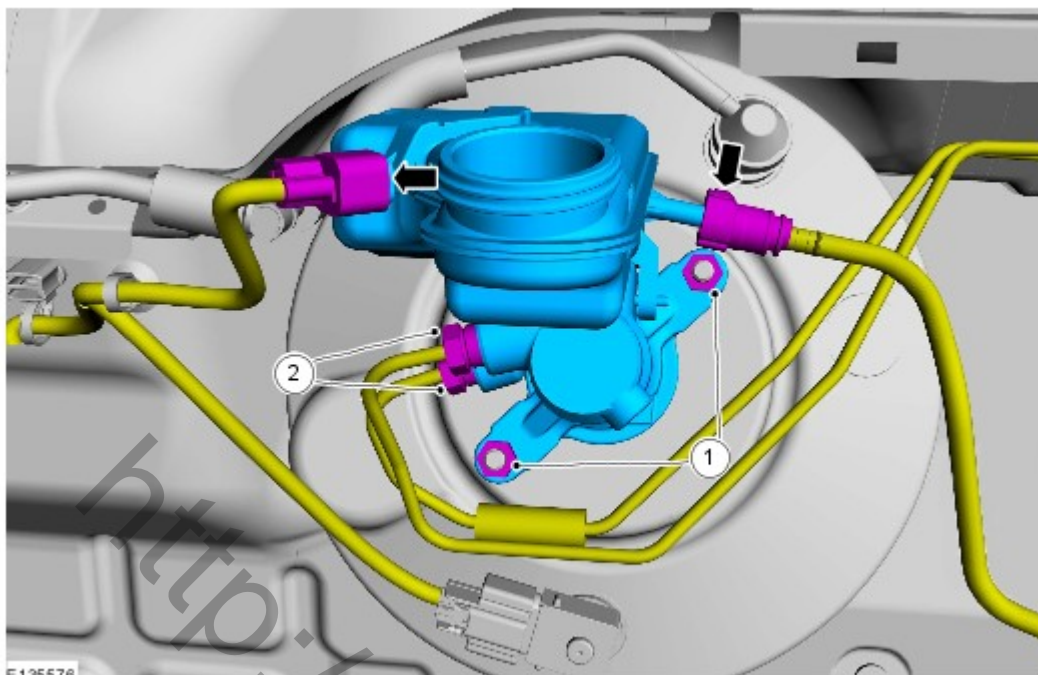

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>