


Вакуумный усилитель тормозов - Вакуумный усилитель тормозов—LHD FWD

Снятие и установка

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.


1. Обратитесь к процедуре: [Главный тормозной цилиндр \(206-06 Гидропривод тормозов, Снятие и установка\)](#).
2.
 1. ПРИМЕЧАНИЕ: Штифт толкателя педали тормоза будет поврежден при снятии.
 2. Момент затяжки: 24 Nm

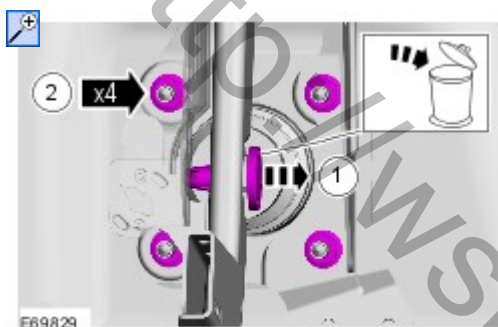

- 3.



Установка

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Удостоверьтесь, что шток толкателя усилителя тормозной системы правильно расположен. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.