


Антиблокировочная система тормозов (ABS) и система поддержания устойчивости - Датчик скорости заднего колеса

Снятие и установка

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Техника безопасности при работе с системами тормозов и сцепления](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).
2. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).
- 3.

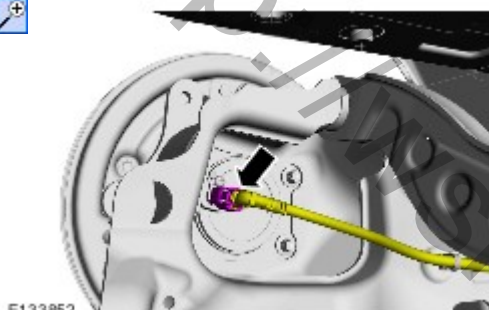

E133852

4. Момент затяжки: 5 Nm

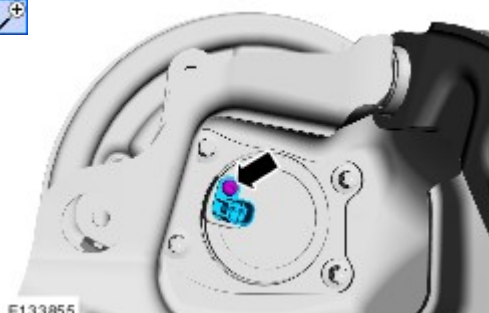

E133855

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Если кольцевое уплотнение не повреждено, его можно использовать повторно.



E133857

Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь в чистоте и отсутствии постороннего материала на корпусе датчика.
Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>