


Электронные органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 - Датчик абсолютного давления и температуры во впускном коллекторе (МАРТ)

Снятие и установка


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1.

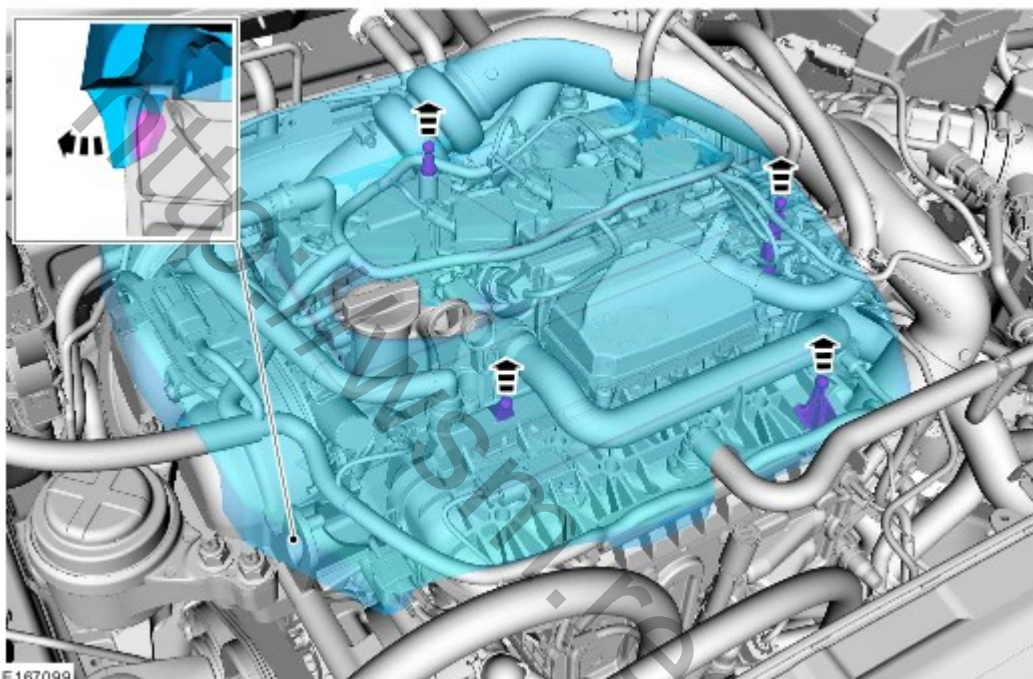

2. Момент затяжки: 10 Nm

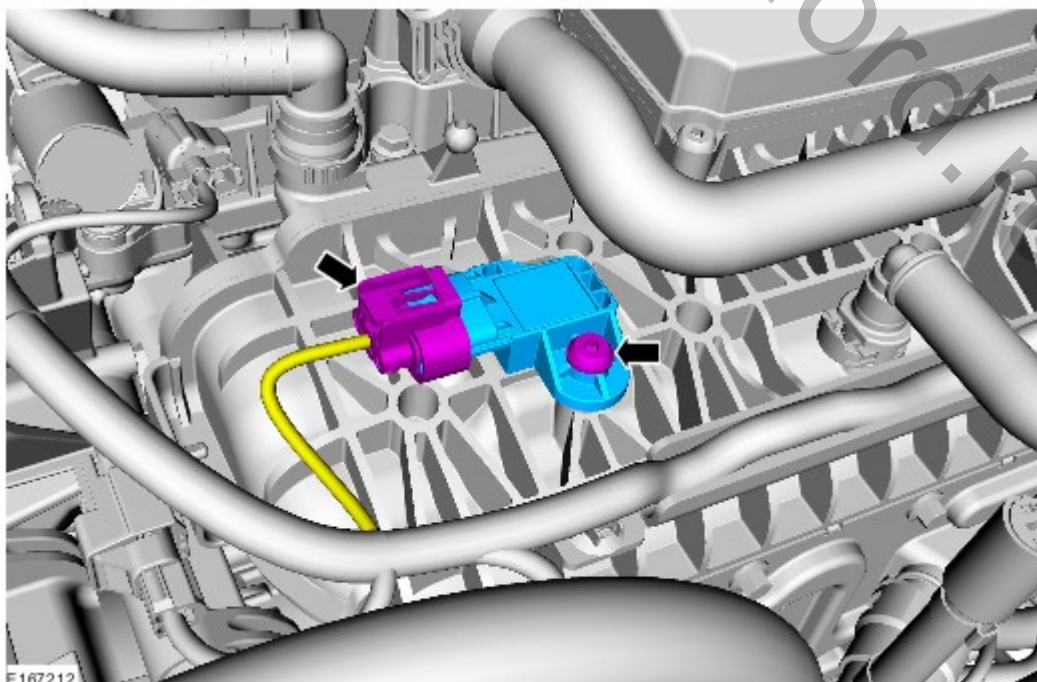

Установка

1. Установите элементы на место, работая в обратной последовательности.

<http://wsm.red-ford.ru/>