


Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35 - Втулка картера коробки передач

### Снятие и установка

#### Специальный инструмент(ы) / Общее оборудование


 <p>E13313</p>	<p>205-153 Ручка</p>
 <p>E170535</p>	<p>307-664 Приспособление для установки втулки картера</p>
<p>Шкив</p>	

#### Материалы

Наименование	Спецификация
Thread Locking HS 6U7J-M2G349-AA	WSK-M2G349-A4

#### Снятие


1. Обратитесь к процедуре: [Слив и заливка трансмиссионной жидкости](#) (307-01C Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач - 6F15, Общие процедуры).
2. Обратитесь к процедуре: [Сальник левой полуоси](#) (307-01D Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35, Снятие и установка).
3. *Общее оборудование:* [Шкив](#)

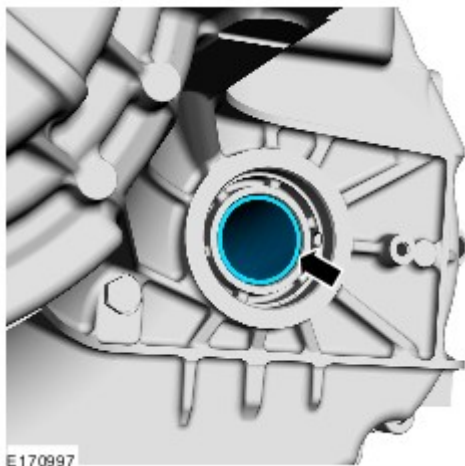

#### Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый элемент.


Используйте специальные инструменты: 205-153, 307-664.

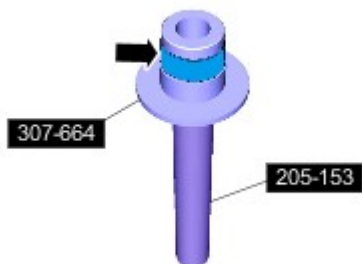

E150783


2. Нанесите тонкий слой смазки.

Материалы: WSK-M2G349-A4 (Thread Locking HS / 6U7J-M2G349-AA)

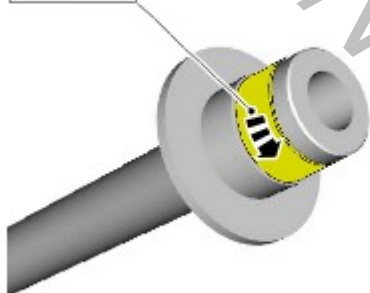

E183800


3.  УВЕДОМЛЕНИЯ: Очистите поверхность от инородного материала.

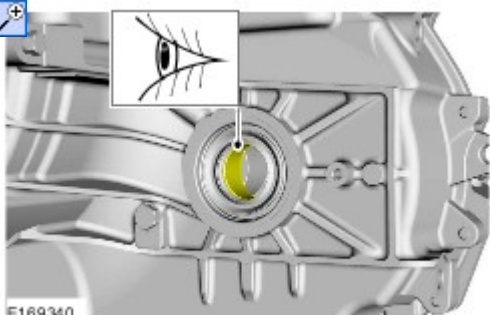

E169340

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что новый элемент установлен правильно.

Используйте специальные инструменты: 205-153, 307-664.

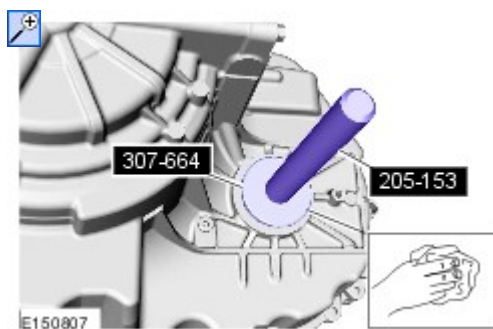

5. Обратитесь к процедуре: [Сальник левой полуоси](#) (307-01D Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35, Снятие и установка).
6. Обратитесь к процедуре: [Слив и заливка трансмиссионной жидкости](#) (307-01C Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач - 6F15, Общие процедуры).

<http://wsm.red-ford.ru/>