

Топливный бак и топливные магистрали - 1.0L EcoBoost (74кВт/100л.с.)/1.0L EcoBoost (92кВт/125л.с.) - Заливной патрубок топливного бака

Снятие и установка

Общее оборудование

Зажим(-ы) для шланга

Инструмент для снятия и установки зажима для шланга

Снятие



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с элементами или рядом с элементами, имеющими отношение к топливу. В таких ситуациях могут присутствовать огнеопасные смеси, которые могут воспламениться. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Обратитесь к процедуре: [Топливные системы бензиновых двигателей и бензиново-этанольных двигателей – охрана здоровья и меры предосторожности](#) (100-00 Общие сведения, Описание и принцип действия).

4-Door/Wagon

2. Обратитесь к процедуре: [Крышка лючка заливной горловины топливного бака в сборе - 4-дверный/универсал](#) (501-03 Запираемые элементы кузова, Снятие и установка).

All vehicles

3. Обратитесь к процедуре: [Колесо и шина](#) (204-04A Колеса и шины, Снятие и установка).




4.


ПРИМЕЧАНИЕ: Подготовьтесь к сбору вытекающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте установку хомута в исходное положение, отмеченное при снятии.

Общее оборудование: [Зажим\(-ы\) для шланга](#), [Инструмент для снятия и установки зажима для шланга](#)

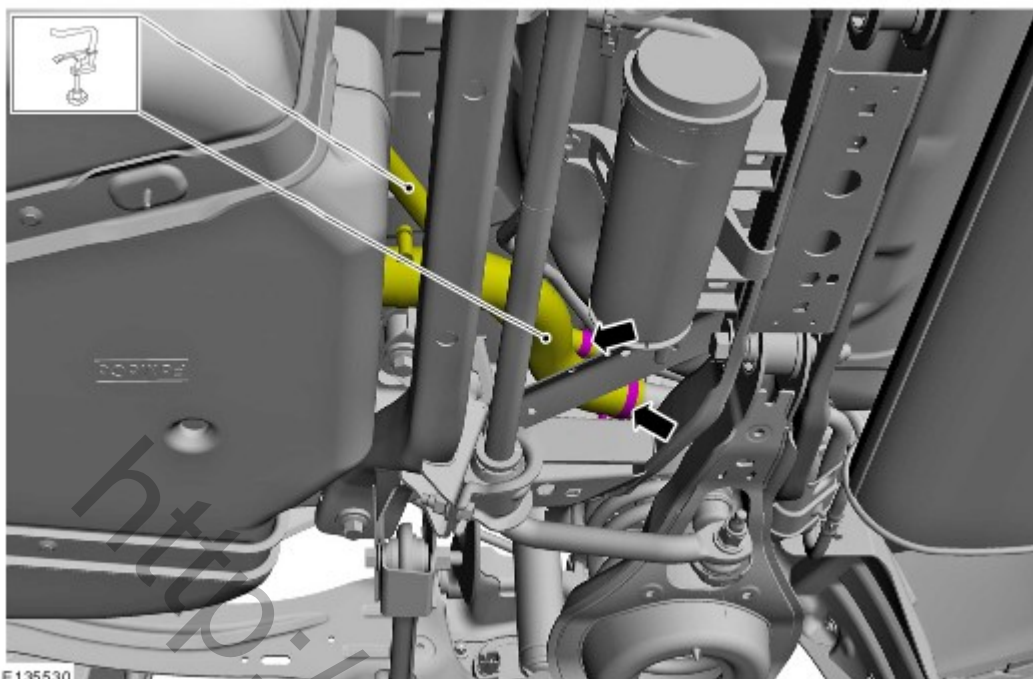

5. Момент затяжки: 10 Nm

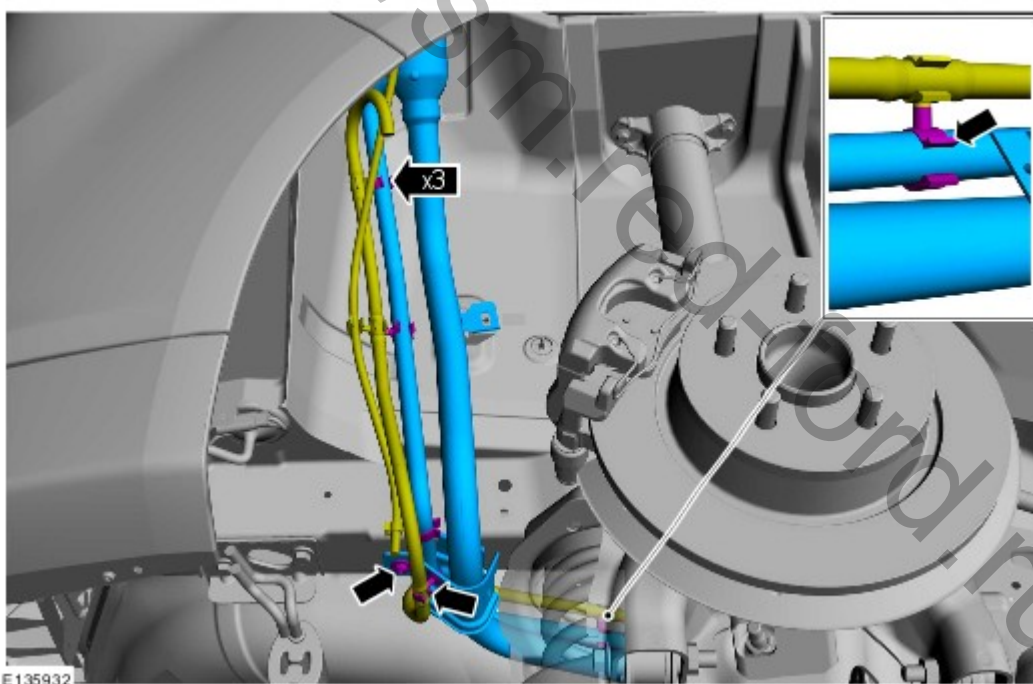

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.