

Система климат-контроля – Общие сведения - Реле давления высокого уровня—1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4

Снятие и установка


Материалы

Наименование	Спецификация
Компрессорное масло - кондиционер 6U7J-M1C231-AA/BA	WSH-M1C231-B
A/C Компрессорное масло DE-12 FU7J-M2C300-AA	WSS-M2C300-A2

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. Момент затяжки: 8 Nm

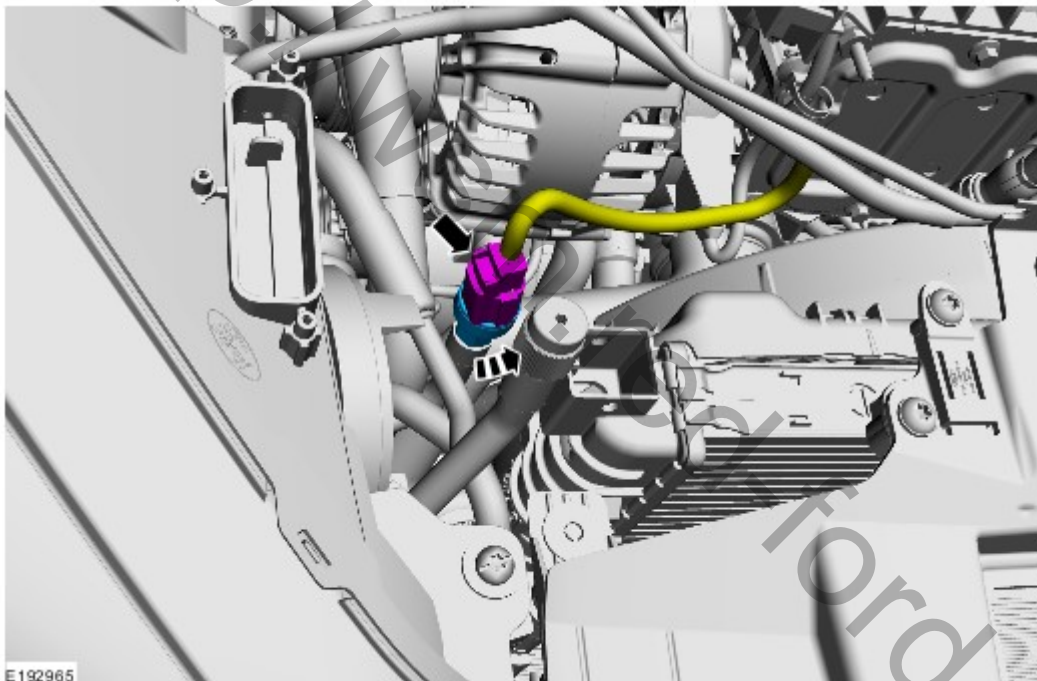

Установка

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Смазывайте уплотнения только предписанными материалами.

- ПРИМЕЧАНИЕ: автомобили с R134A

Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

Материалы: WSH-M1C231-B (Масло для системы кондиционирования / 6U7J-M1C231-AA/BA)

- ПРИМЕЧАНИЕ: автомобили с R1234YF

Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

Материалы: WSS-M2C300-A2 (Масло для системы кондиционирования / FU7J-M2C300-AA)