


Распределение и фильтрация впускаемого воздуха - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 -
 Распределение и фильтрация впускаемого воздуха - Расположение компонентов

Описание и принцип действия

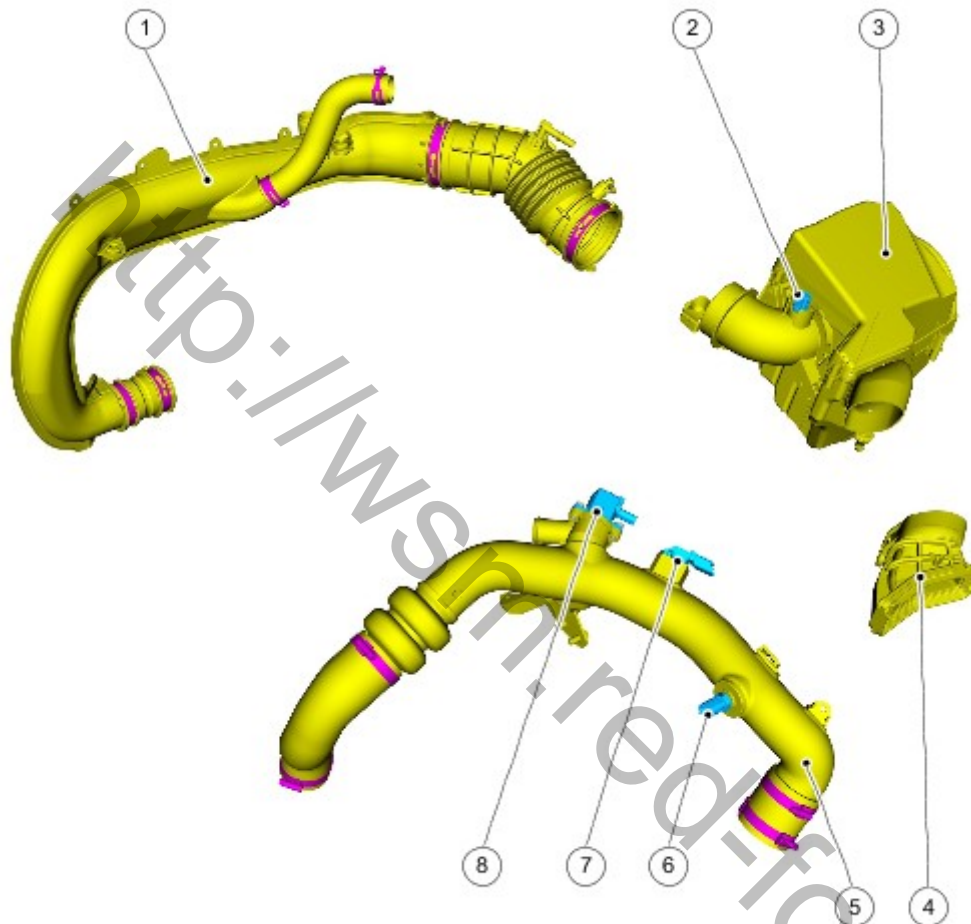

E183683

Поз.	Наименование
1	Выпускной трубопровод воздушного фильтра
2	Датчик IAT (температура воздухозабора)
3	Воздушный фильтр
4	Впускной трубопровод воздушного фильтра
5	Выпускная трубка TC (турбокомпрессор)
6	{Акроним.IAT2} ({Акроним.IAT2})-датчик
7	MAP (абсолютное давление в коллекторе)-датчик
8	Электромагнитный клапан управления давлением наддува